



Tension du réseau: 230V/50Hz	Spécificités électriques: CLASSE II	Degré de protection minimum: IP 44	Longueur câble: 1200 mm
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

VERSIONS ÉLECTRIQUES DISPONIBLES:

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AVEC THERMOSTAT AMBIANCE ANALOGIQUE	AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL

Le radiateur de décoration Dory est disponible aussi dans la version électrique.

Facile à monter, c'est le radiateur de décoration Cordivari réalisé avec tubes plats: un mélange parfait entre classe, élégance et linéarité.

Matériel:

- Collecteurs verticaux en acier au carbone vernis diamètre 30 mm
- Corps radiants horizontaux en acier au carbone vernis (section 50x10)
- Rempli avec eau et glycol.

Fixation:

Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Emballage:

Radiateur protégé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable. Notice d'instruction incluse.

Traitement de surface:

Peinture par poudrage epoxy selon DIN 55900

Teintes:

Couleur standard en Ral 9010. Pour toutes les autres couleurs +30% selon Nuancier.

Accessoires:

Consulter le chapitre spécifique

ACCESSOIRES DECO

	ENSEMBLE DE 2 PATÈRES ACIER BLANC R01-RAL 9010*
Code 5991990310389	


	PORTE-SERVIETTES EN ACIER BLANC R01-RAL 9010* LARGEURS 390 mm
Code 5991990331127	

NOUVEAU


ACCESSOIRE OPTIONEL

	TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE Code 5150990000002
Pour la gestion à distance de toutes les fonctions prévues par le thermostat digital	

*Les codes reportés dans le tableau se réfèrent aux modèles de couleur BLANC R01-RAL 9010. Les accessoires de couleur différentes du standard blanc R01 Ral 9010 sont livrés uniquement si commandés en meme temps que le radiateur. Pour couleurs différentes se référer aux majorations de la page Nuancier

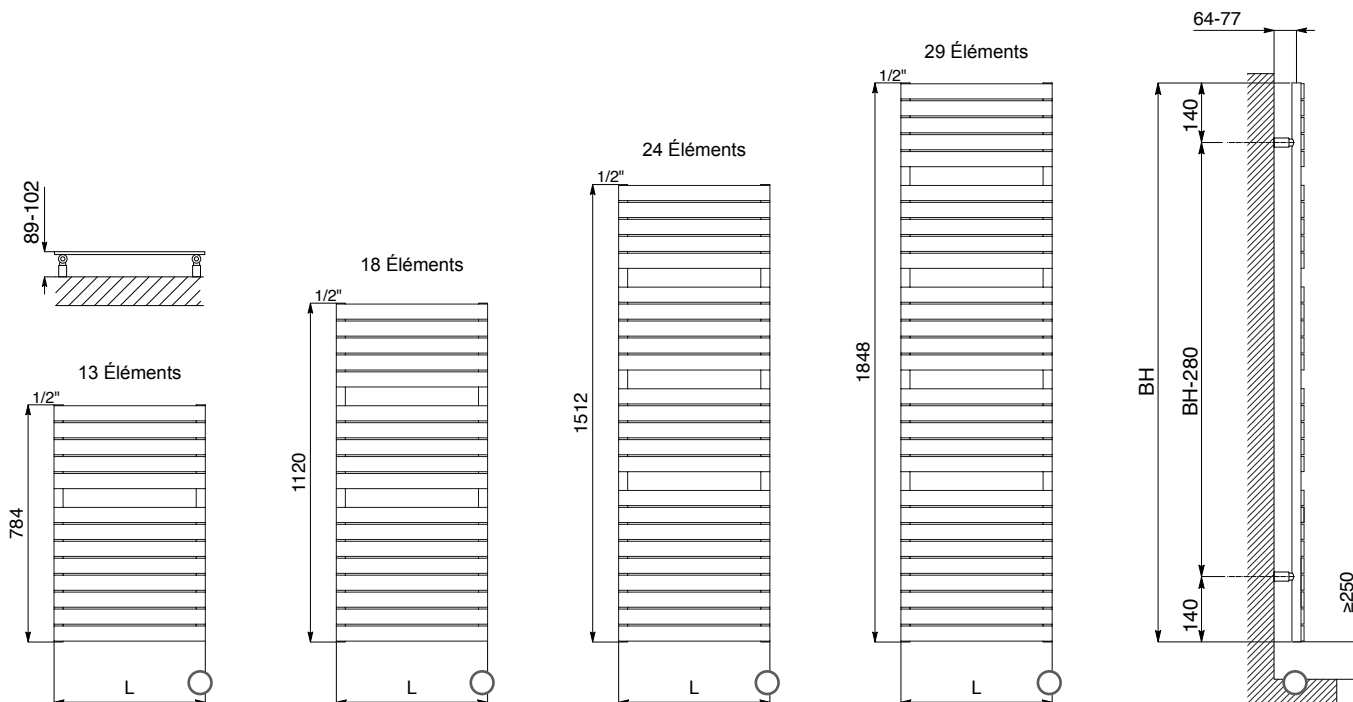

Les codes ci-dessous se réfèrent aux modèles en blanc Ral 9010 – R01



Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'empattement du radiateur en hauteur.


DORY ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT AMBIANCE ANALOGIQUE				
Code	Hauteur H [mm]	Largeur L [mm]	Watt	Poids [Kg]
3581426100021	784	500	500	15
3581426100022	1120	500	700	21
3581426100023	1512	500	900	28
3581426100024	1848	600	1200	38

THERMOSTAT ANALOGIQUE

Résistance électrique classe II degré de protection IP 44-CE double isolation.

Thermostat équipé de fil pilote 6 ordres: stand-by, confort, éco, baisse de la température de consigné (de 3-5 °C +/-0,5 °C) hors gel, Eco-1, Eco-2.

LES ÉLECTRIQUES



Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'empattement du radiateur en hauteur.

NOUVEAU


Les codes ci-dessous se réfèrent aux modèles en blanc Ral 9010 – R01

DORY ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL				
Code	Hauteur H [mm]	Largeur L [mm]	Watt	Poids [Kg]
3581426100031	784	500	500	15
3581426100032	1120	500	700	21
3581426100033	1512	500	900	28
3581426100034	1848	600	1200	38

THERMOSTAT DIGITAL

Résistance électrique classe II degré de protection IP 44-CE double isolation.

(pour caractéristique thermostat voir page 298)

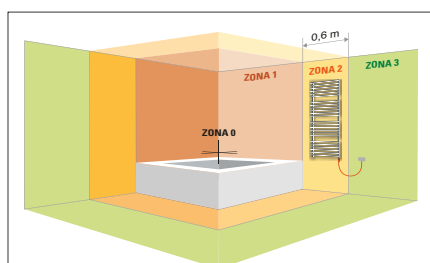

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe 2 avec degré de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec $I_{dn} \leq 30\text{mA}$.

La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.